




# CB-3408R



## 规格

- 型号  
CB-3408R
- PICMG规范  
2.0R3.0; 2.1R2.0
- 尺寸(mm, 宽×高)  
181.9×128.7
- cPCI总线  
32位/33MHz
- 系统插槽  
右手侧
- 系统插槽后走线I/O  
P2后走线I/O
- 外设槽数  
7个
- 外设插槽后走线I/O  
带P2后走线I/O
- V (I/O)  
3.3V或5V可选, 出厂默认为5V
- 电源接头  
ATX接头×2
- 其他接头  
INH#, 复位, PWR\_FAL#, LED灯

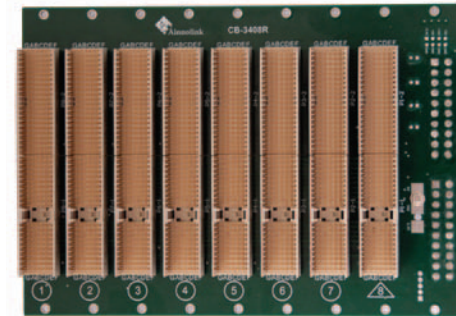

## 订购指南

型 号	描述/配置
CB-3408R	3U cPCI32位8槽背板, 带后走线I/O

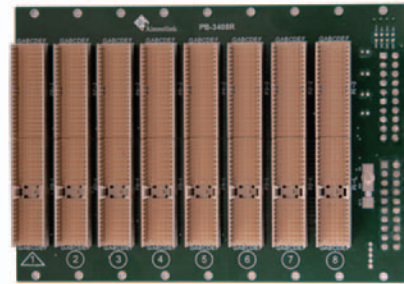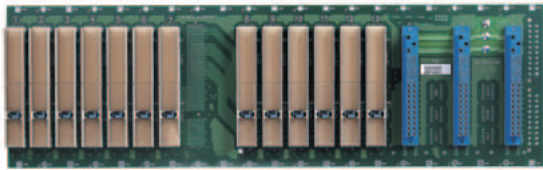

# CBT-3413R

## 规格

- 型号  
CBT-3413R
- PICMG规范  
2.0R3.0; 2.1R2.0
- 尺寸(mm, 宽×高)  
425.7×128.7
- cPCI总线  
32位/33MHz
- 系统插槽  
第7槽
- 系统插槽后走线I/O  
P2后走线I/O
- 外设槽数  
12槽
- PCI 桥接板卡  
cPCI-B2050
- 外设插槽后走线I/O  
P2后走线I/O
- V (I/O)  
3.3V或5V可选, 出厂默认为5V
- 电源接头  
ATX接头×1
- 其他接头  
INH#, 复位, PWR\_FAL#, LED灯

## 订购指南

型 号	描述/配置
CBT-3413R	3U cPCI32位13槽背板, 带后走线I/O

# PB-3408

## 规格

- 型号  
PB-3408
- PICMG规范  
兼容PXIRev 2.2规范
- 尺寸  
181.9×128.7mm (宽×高)
- 系统插槽  
1个
- 外设槽数  
7个
- V (I/O)  
3.3V或5V可选, 出厂默认为5V
- 电源接头  
ATX接头×2
- 其他接头  
INH#, 复位, PWR\_FAL#, LED灯

## 订购指南

型 号	描述/配置
PB-3408	3U高度8槽32位PXI背板